


Option propone uno spargitore leggero a doppio disco

GHERARDO MARCHELLI



1

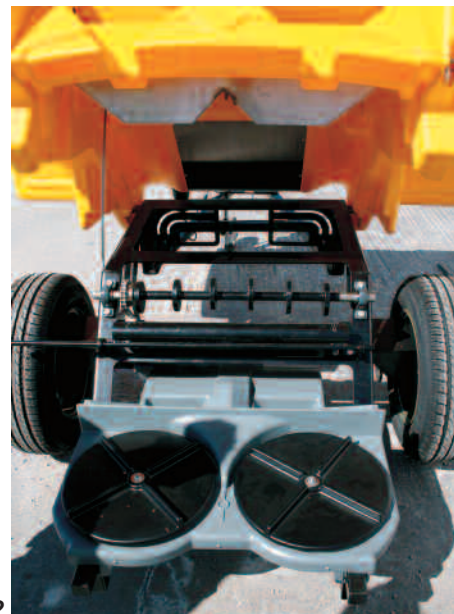

2

Option S.r.l. seleziona oramai da anni prodotti specifici per la viabilità invernale e la rimozione di neve e ghiaccio dalle strade, dai centri storici, lungo le vie pedonali, dai parcheggi e dalle zone a rischio. Per permettere a tutti gli operatori di affrontare al meglio la neve ed il ghiaccio Option di anno in anno amplia la gamma delle offerte, con una particolare attenzione a selezionare sul mercato internazionale soluzioni economicamente vantaggiose, semplici nell'utilizzo e di facile mantenimento, per un'economicità nel tempo delle attrezzature e consentire agli operatori di intervenire con mezzi ed in luoghi prima infatti con attrezzature classi-

che. La già vasta offerta di spargitori, tutti ad azionamento elettrico e con tramoggia in materiale plastico, ha permesso di allestire agevolmente dai piccoli Ape e Porter Piaggio, quad, fino ad arrivare a pick-up e furgoni con più importanti capacità di carico. L'offerta quest'anno si arricchisce con il nuovo e versatile spargisale Turbocast 1000. Questo è uno spargitore trainabile con doppio piatto di spaglio e costruito specificatamente per la distribuzione di sale e sale - ghiaia. Prodotto dalla inglese Glasdon il Turbocast 1000 può essere trainato praticamente da un qualunque mezzo come auto fuoristrada, autocarri e trattori. Ha una portata

di circa 500 litri, peso a secco di 250 kg e dimensioni di 2.676x1.637 mm, permette un raggio di spaglio da 3 m fino a 10 m con una velocità operativa di 30 km/h. Per evitare problemi di corrosione il Turbocast 1000 è costruito interamente in materiale plastico Durapol, estremamente forte e robusto, 100% riciclabile, che non necessita di trattamenti superficiali e assicura una buona durata nel tempo con facilità di manutenzione. Il colore giallo brillante lo rende estremamente visibile dando una

1. 2. Spargitore Turbocast 1000

3. Tramoggia

4. Telaio di traino ad "A"



3



4



5



6

maggiore sicurezza durante le operazioni. Il telaio è fabbricato in acciaio dolce Armotec con spessore di 6 mm per essere estremamente robusto e resistente alla corrosione, inoltre tutti i componenti e tutti gli elementi di fissaggio, catene, ruote dentate e ingranaggi sono prodotti in acciaio inox.

Per quanto riguarda la manutenzione sia il telaio che gli ingranaggi sono stati progettati per garantirne un'agevole accesso e un'estrema facilità nella sostituzione di tutti i componenti. Lo spargimento del sale con doppio piattello risulta rapido ed uniforme permettendo di coprire aree vaste in poco tempo. I due dischi spargitori vengono azionati dalle ruote del carrello la cui velocità determina la larghezza dello spaglio, avendo una trasmissione diretta data dal movimento delle ruote. Le aree di spargimento sono gestite manualmente tramite i due deflettori laterali che permettono di sceglierne la simmetria (a tutta ampiezza, solo su un lato, solo al centro, al centro e su un lato...), mentre la quantità di prodotto erogato può essere modificata agendo sull'apposita leva.

La tramoggia conica in materiale plastico consente un'agevole alimentazione del sale, non creando aggrappamenti del materiale sulle

pareti. Un meccanismo di agitazione, composto da un albero a camme che agisce sul tappetino di agitazione in gomma Mat (3 mm di spessore), garantisce la rottura di eventuali grumi di materiale, fornendo un flusso omogeneo del sale ai piatti di distribuzione. L'albero a camme viene azionato anch'esso dall'assale, quindi non serve nessun alimentatore supplementare, sempre per una semplicità di manutenzione.

Il timone di traino ad "A", oltre alla sicurezza che offre, risulta comodo nel parcheggio in quanto facilmente staccabile dal gancio standard "a palla" e anche pratico da manovrare una volta staccato grazie alla "ruota fantino" che si applica davanti.

Il colore giallo, le luci dei freni poste-

riori, le spie, la luce della targa, la luce posteriore per nebbia e il riflettore triangolare rendono la macchina molto visibile in condizioni climatiche avverse e di notte.

Ruote e pneumatici sono facili da reperire e sostituire: la ruota ha dimensioni standard di 14" e può accettare una gran varietà di gomme. Per la sicurezza viene fornita una presa di corrente per collegare facilmente lo spargisale al veicolo trainante in maniera conforme alle regole della strada consentendo al Turbocast 1000 di operare su strade pubbliche. Vi è inoltre una presa ausiliaria aggiuntiva che può essere utilizzata con una lampada o con una vasta gamma di apparecchiature elettriche (optional).



7

5. 6. 7. Spargimento con differenti simmetrie di distribuzione

www.rischioneve.it

OPTION

lo specialista per attrezzature facilmente montabili su qualsiasi mezzo dotato di batteria 12 volt, specifiche per lo spaglio di materiale nella stagione invernale, presenta una gamma ampliata di modelli per innumerevoli lavori comunali.

Offre inoltre contenitori dispenser per il sale, spazzole motorizzate e tutta una serie di prodotti per la rimozione della neve



OPTION srl
Tel. 0432-909727

Via Scolari 8
Fax 0432-909728

33033 Codroipo (UD)
E-mail: option@qnet.it